



BKC/G10.0 系列 10000N

BBK-JINGBA
模具氮气弹簧

1. 如果超过行程范围S使用, 则会导致气体溢出。请务必在行程范围内使用, 以免触到泄压衬套。
2. 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

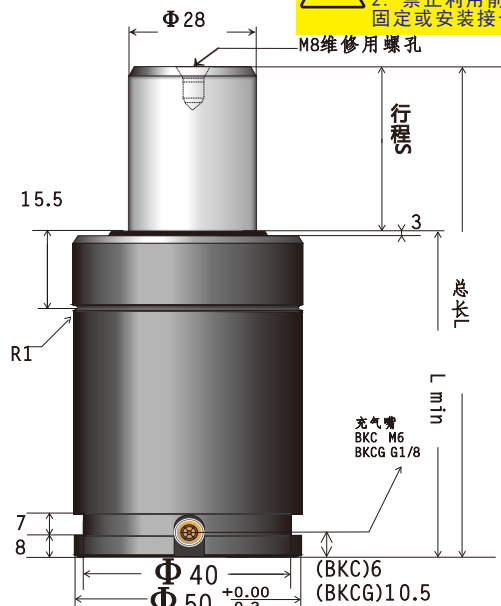


BKC 2*M8
深6mm
BKCG 2*M8
深16mm


超短强力型氮气弹簧

基本技术参数

公称弹压力.....10000N
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.8m/s
工作介质.....氮气 (N₂)
工作温度范围...-20 ~ +80°C
单位温度压力变化率...±0.3%/°C
推荐工作频率...6 ~ 30次/min

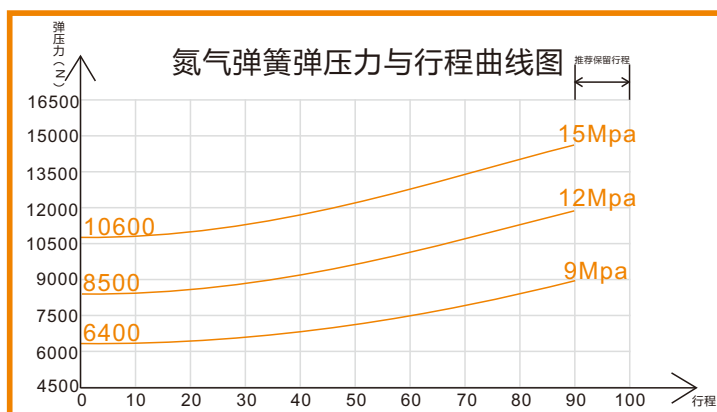

安装方法:

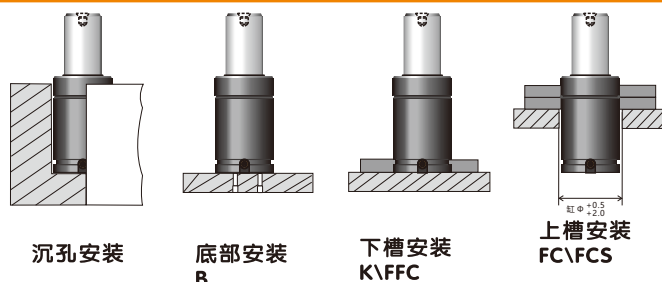

规格型号	行程	总长L	Lmin
BKC10.0-010-058	10	58	48
BKC10.0-013-064	13	64	51
BKC10.0-016-070	16	70	54
BKC10.0-019-076	19	76	57
BKC10.0-025-088	25	88	63
BKC10.0-032-102	32	102	70
★BKC10.0-035-108	35	108	73
BKC10.0-038-114	38	114	76
★BKC10.0-040-118	40	118	78
★BKC10.0-045-128	45	128	83
BKC10.0-050-138	50	138	88
★BKC10.0-055-148	55	148	93
★BKC10.0-060-158	60	158	98
BKC10.0-063-164	63	164	101
BKC10.0-075-188	75	188	113
BKC10.0-080-198	80	198	118
★BKC10.0-090-218	90	218	128
BKC10.0-100-238	100	238	138
BKC10.0-125-288	125	288	163

规格型号	行程	总长L	Lmin
★BKCG10.0-013-078	13	78	65
★BKCG10.0-016-084	16	84	68
★BKCG10.0-019-090	19	90	71
★BKCG10.0-025-102	25	102	77
★BKCG10.0-032-116	32	116	84
★BKCG10.0-038-128	38	128	90
★BKCG10.0-050-152	50	152	102
★BKCG10.0-063-178	63	178	115
★BKCG10.0-075-202	75	202	127
★BKCG10.0-080-212	80	212	132
★BKCG10.0-100-252	100	252	152
★BKCG10.0-125-302	125	302	177

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择