


BKC系列 30000N

BBK-JINGBA
模具氮气弹簧




1. 如果超过行程范围S使用，则会导致气体溢出。请务必在行程范围内使用，以免触到泄压衬套。
2. 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

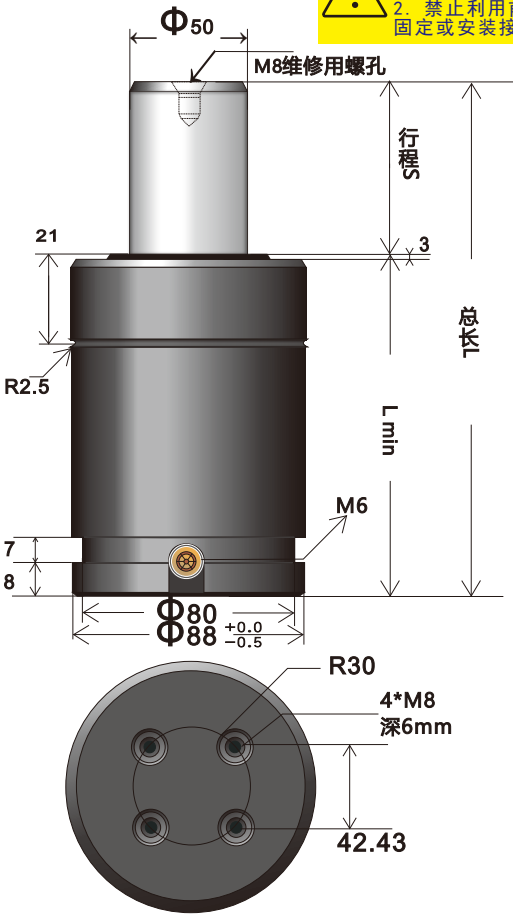


超短强力型氮气弹簧

基本技术参数

公称弹力.....30000N	工作介质.....氮气 (N2)
最大充气压强...15Mpa	工作温度范围.-20 ~ +80℃
最小充气压强...2.5Mpa	单位温度压力变化率...±0.3%/℃
最大工作速度...≤0.8m/s	推荐工作频率...6 ~ 30次/min

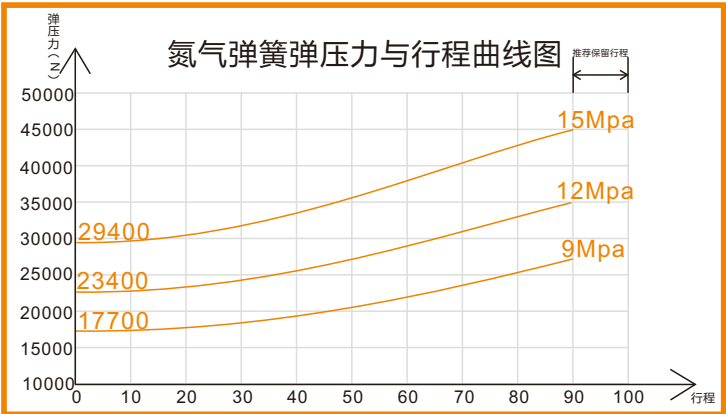


安装方法:

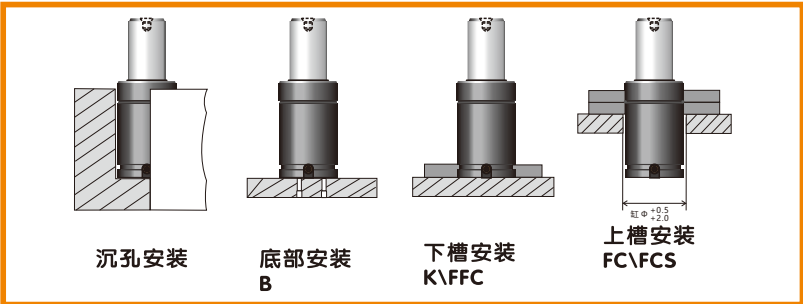


规格型号	行程	总长L	Lmin
★BKC30.0-025-105	25	105	80
★BKC30.0-038-131	38	131	93
★BKC30.0-050-155	50	155	105
★BKC30.0-060-175	60	175	115
★BKC30.0-063-182	63	182	118
★BKC30.0-070-195	70	195	125
★BKC30.0-080-205	80	215	135
★BKC30.0-100-255	100	255	155
★BKC30.0-125-305	125	305	180

MP
ISO

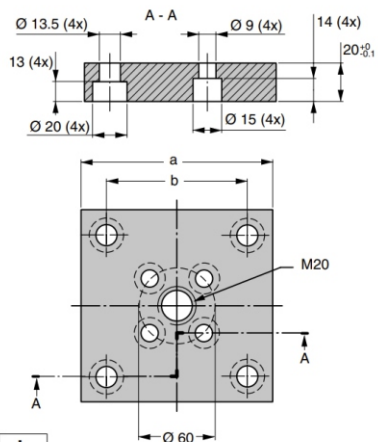


订购号	a	b
MP-3000	120	92

FC
ISO

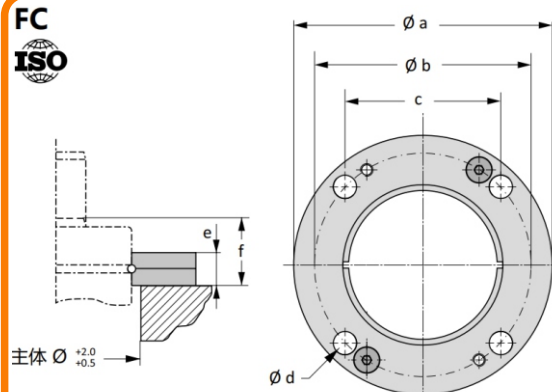


订购号	$\varnothing a$	$\varnothing b$	c	$\varnothing d$	e	f
FC-3000	150	130	92	13.5	18	33

FCS
ISO

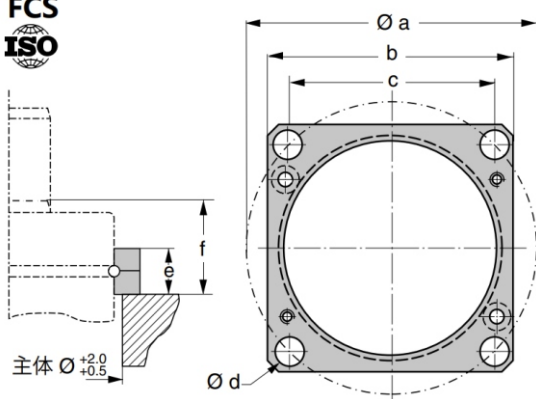

订购号	$\varnothing a$	b	c	$\varnothing d$	e	f
FCS-3000	130	110	92	13.5	18	33

FFC
ISO

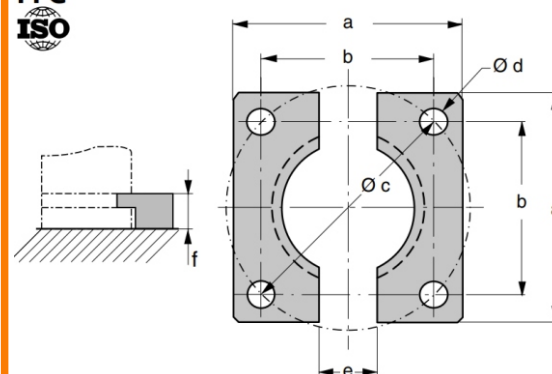

订购号	a	b	$\varnothing c$	$\varnothing d$	e	f
FFC-3000	120	92	130	13.5	24	12