



超短强力型氮气弹簧

禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

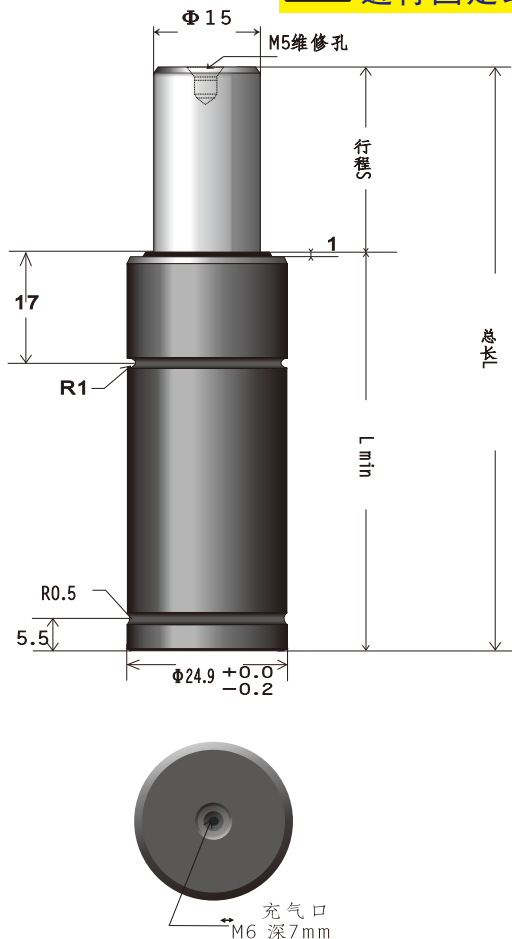


基本技术参数

公称弹压力.....3200N
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤1.2m/s
工作介质....氮气 (N₂)
工作温度范围...-20 ~ +80°C
单位温度压力变化率...±0.3%/°C
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

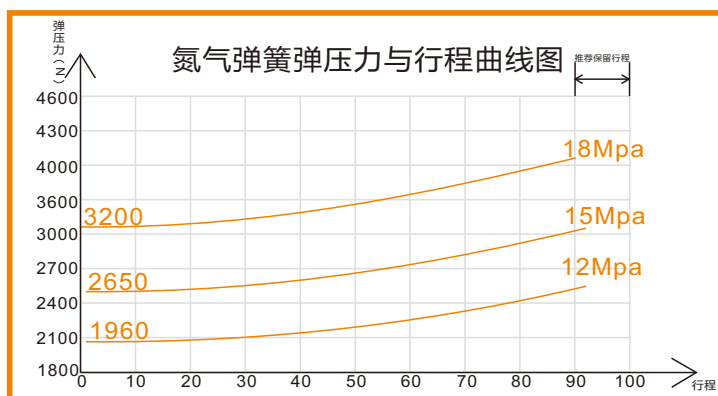

安装方法:

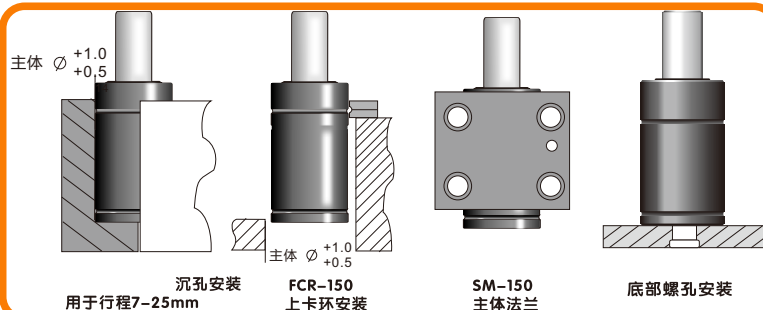


规格型号	行程	总长L	Lmin
BKC3.2-007-044	07	44	37
BKC3.2-010-050	10	50	40
BKC3.2-015-060	15	60	45
BKC3.2-019-068	19	68	49
BKC3.2-025-080	25	80	55
BKC3.2-032-094	32	94	62
BKC3.2-038-106	38	106	68
BKC3.2-050-130	50	130	80
BKC3.2-063-156	63	156	93
BKC3.2-075-185	75	185	110
BKC3.2-080-195	80	195	115
BKC3.2-100-235	100	235	135
BKC3.2-125-285	125	285	160

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择

FCR


Order No:FCR-150

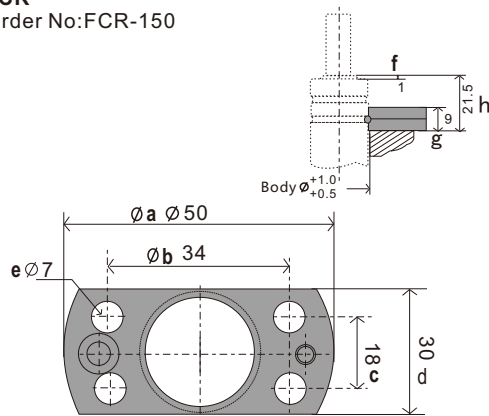

Order No	ϕa	ϕb	c	d	e	f	g	h
FCR-150	50	34	18	30	7*4	1	9	21.5

SM-150

Order No:SM-150

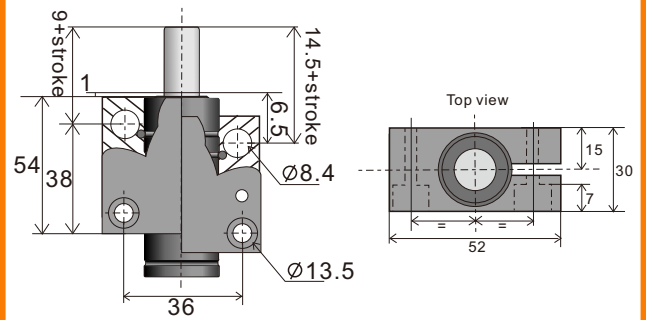

Order No	ϕa	ϕb	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L
SM-150	36	54	38	1	14.5	6.5	8.4	13.5	52	7	15	30