


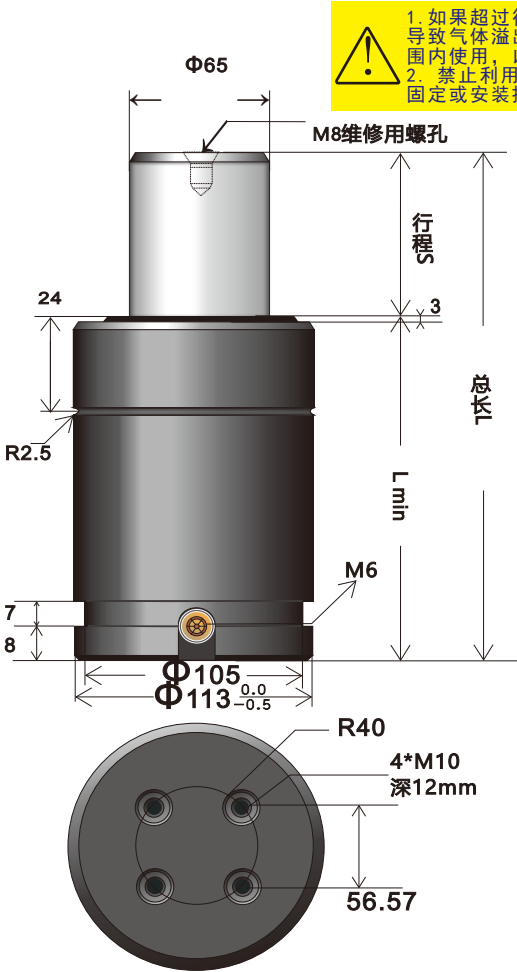


超短强力型氮气弹簧


基本技术参数

公称弹压力.....50000N
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.8m/s

工作介质....氮气 (N2)
工作温度范围..-20~+80℃
单位温度压力变化率..±0.3%/℃
推荐工作频率...6~30次/min

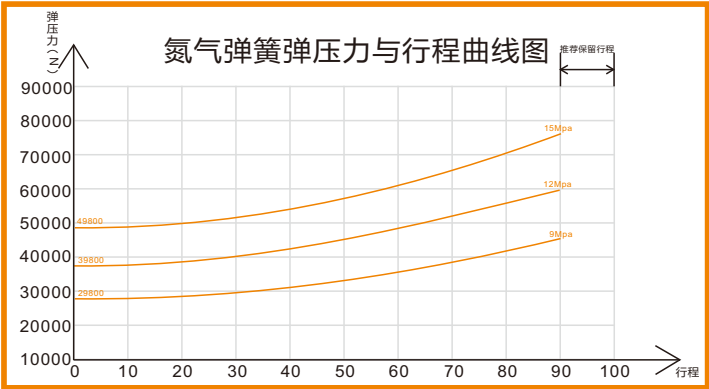

安装方法:

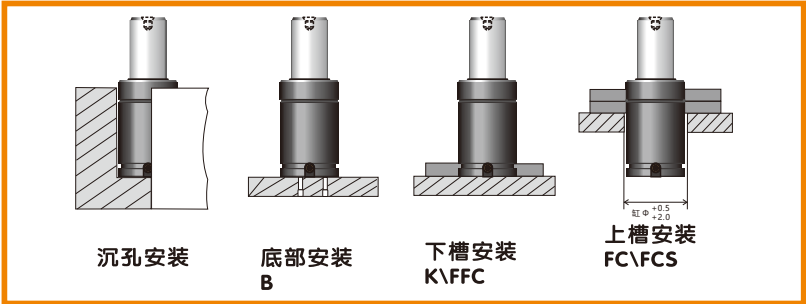

规格型号	行程	总长L	Lmin
★BKC50.0-025-115	25	115	90
★BKC50.0-038-141	38	141	103
★BKC50.0-050-165	50	165	115
★BKC50.0-064-192	63.5	192	128.5
★BKC50.0-070-205	70	205	135
★BKC50.0-080-225	80	225	145
★BKC50.0-090-245	90	245	155
★BKC50.0-100-265	100	265	165
★BKC50.0-125-315	125	315	190

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择