



1. 如果超过行程范围S使用, 则会导致气体溢出。请务必在行程范围内使用, 以免触到泄压衬套。
2. 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

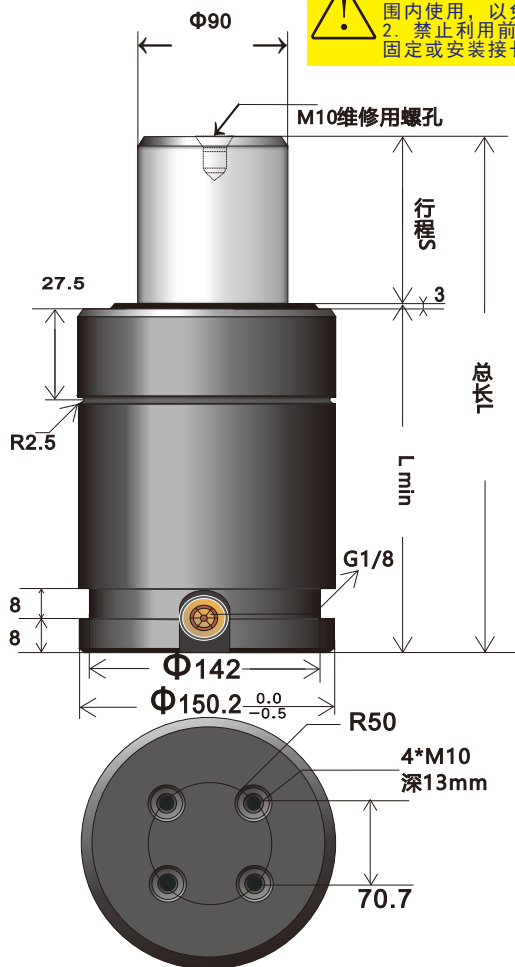


超短强力型氮气弹簧

基本技术参数

公称弹力...95000N
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.8m/s
工作介质...氮气 (N₂)
工作温度范围...-20 ~ +80°C
单位温度压力变化率...±0.3%/°C
推荐工作频率...6 ~ 30次/min

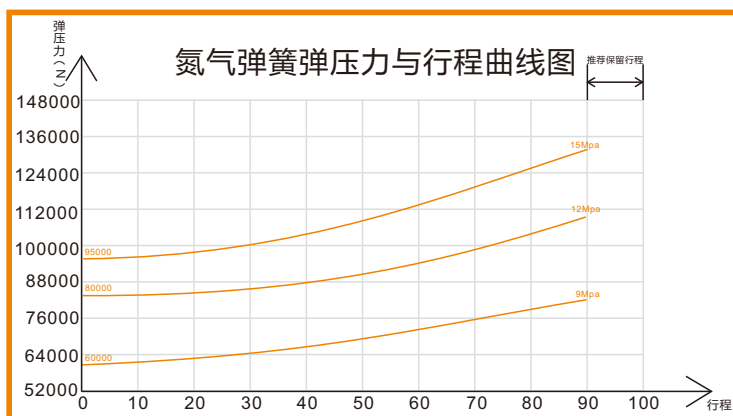

安装方法:

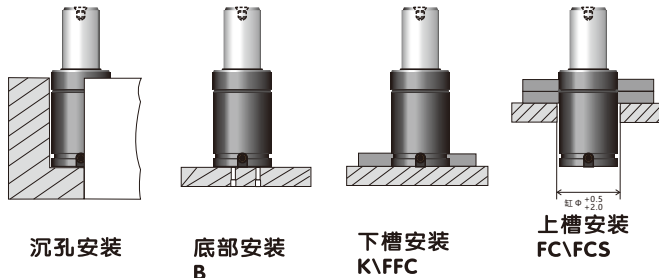


规格型号	行程	总长L	Lmin
★ BKC95.0-019-116	19	116	97
★ BKC95.0-025-128	25	128	103
★ BKC95.0-032-142	32	142	110
★ BKC95.0-038-154	38	154	116
★ BKC95.0-050-178	50	178	128
★ BKC95.0-063-204	63	204	141
★ BKC95.0-075-228	75	228	153
★ BKC95.0-080-238	80	238	158
★ BKC95.0-100-278	100	278	178
★ BKC95.0-125-328	125	328	203

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择

MP




注意！与氮气
弹簧安装螺钉
配套提供。

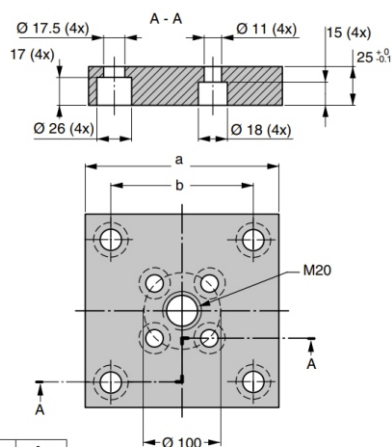


订购号	a	b
MP-7500	190	138

FC

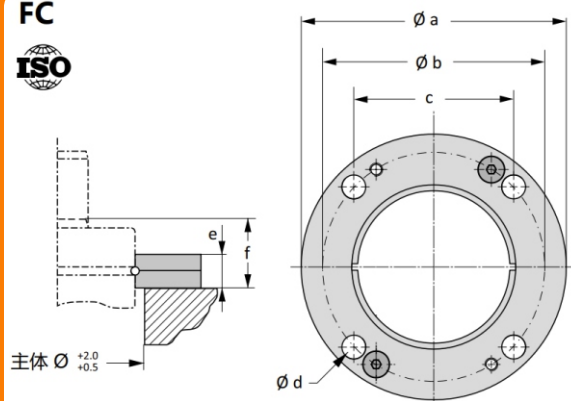


订购号	Ø a	Ø b	c	Ø d	e	f
FC-7500	220	195	138	17.5	27	41

FCS

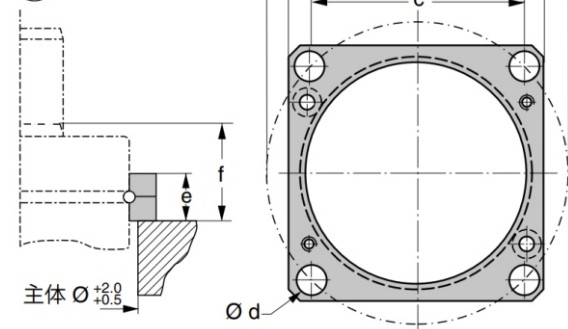

订购号	Ø a	b	c	Ø d	e	f
FCS-7500	195	162	138	17.5	27	41

FFC

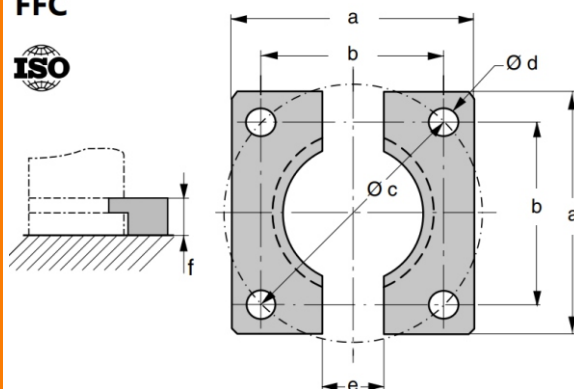

订购号	a	b	Ø c	Ø d	e	f
FFC-7500	190	138	195.2	17.5	24	12