




禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。



超细强力型氮气弹簧

基本技术参数


公称弹压力.....118KN
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.5m/s
工作介质.....氮气 (N2)
工作温度范围.....-10~+80℃
单位温度压力变化率..±0.3%/℃
推荐工作频率...6~50次/min

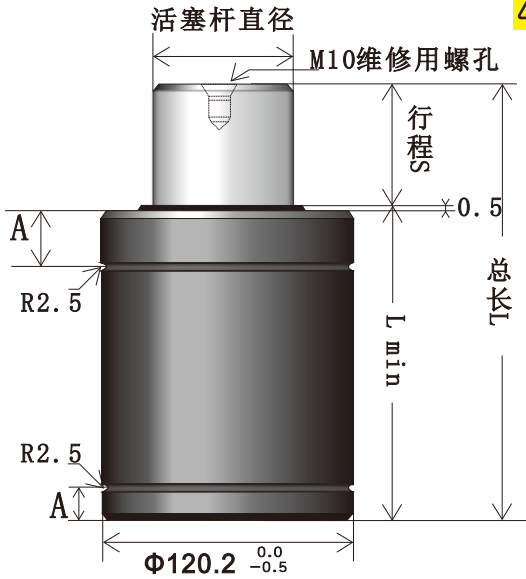

工作缸外径

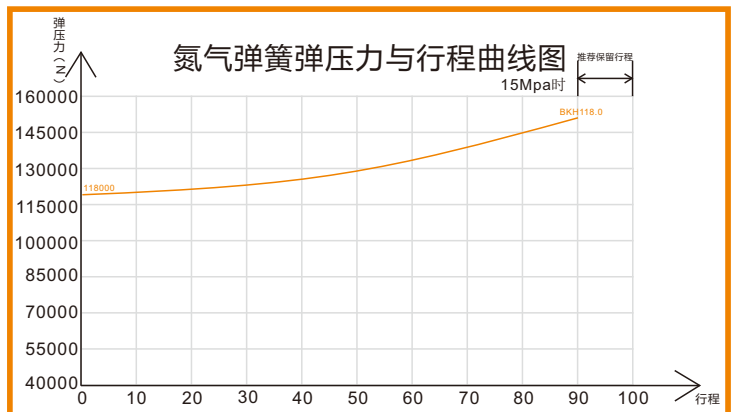

安装方法:

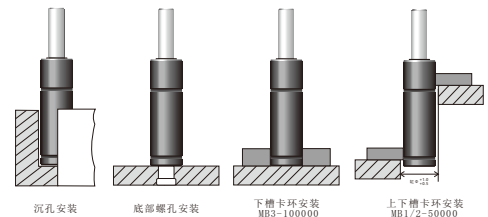

规格型号	初始力	行程	总长L	工作缸长	工作缸直径	活塞杆直径	备注
★BKH118.0-010-100	118000N	10	100	90	120	75	A---22.5 B---68 C---M10*4 (深11mm)
★BKH118.0-016-126	118000N	16	126	110	120	75	
★BKH118.0-025-155	118000N	25	155	130	120	75	
★BKH118.0-032-187	118000N	32	187	155	120	75	
★BKH118.0-040-220	118000N	40	220	180	120	75	
★BKH118.0-050-260	118000N	50	260	210	120	75	

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择