



禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

超细强力型氮气弹簧

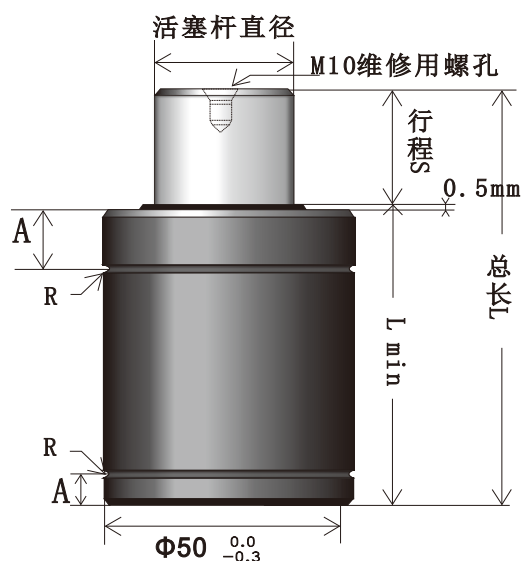


基本技术参数

公称弹压力.....15KN
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.5m/s
工作介质....氮气 (N₂)
工作温度范围.....-10~+80℃
单位温度压力变化率...±0.3%/℃
推荐工作频率...6~50次/min

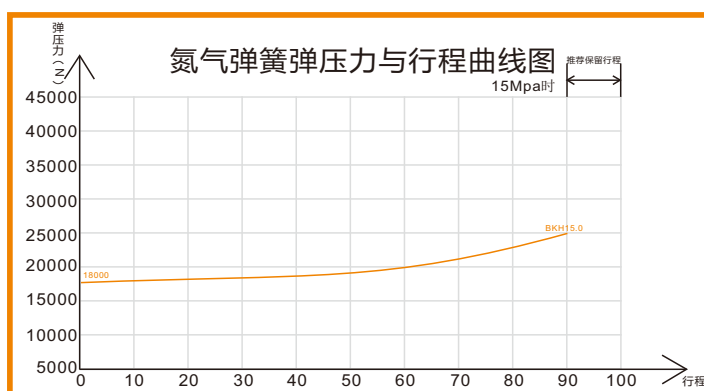

安装方法:

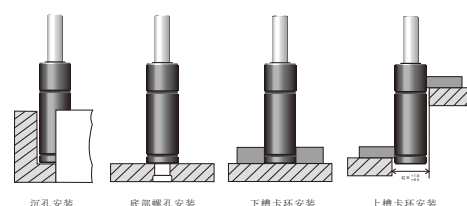

规格型号	初始力	行程	总长L	工作缸长	工作缸直径	活塞杆直径	备注
★BKH15.0-010-080	18000N	10	80	70	50	30	A---14.5 B---26 C---M6*2 (深7mm) R---1.5
★BKH15.0-016-106	18000N	16	106	90	50	30	
★BKH15.0-025-135	18000N	25	135	110	50	30	
★BKH15.0-032-162	18000N	32	162	130	50	30	
★BKH15.0-040-190	18000N	40	190	150	50	30	
★BKH15.0-050-220	18000N	50	220	170	50	30	

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择