


BKH系列 183000N BBK-JINGBA 模具氮气弹簧

禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。



超细强力型氮气弹簧

基本技术参数


公称弹压力.....183KN
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.5m/s
工作介质.....氮气 (N₂)
工作温度范围.....-10 ~ +80℃
单位温度压力变化率..±0.3%/℃
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

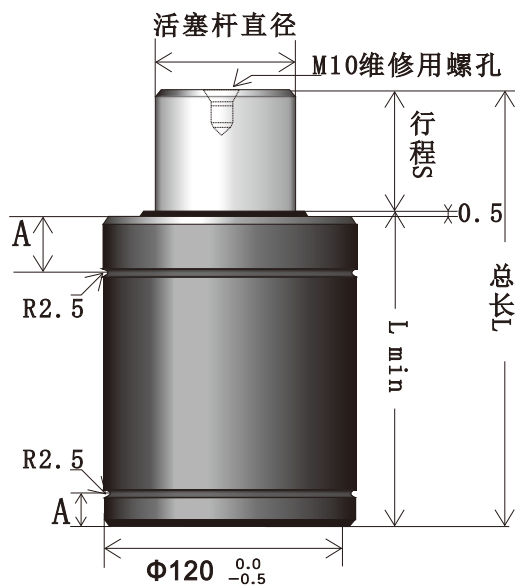

工作缸外径

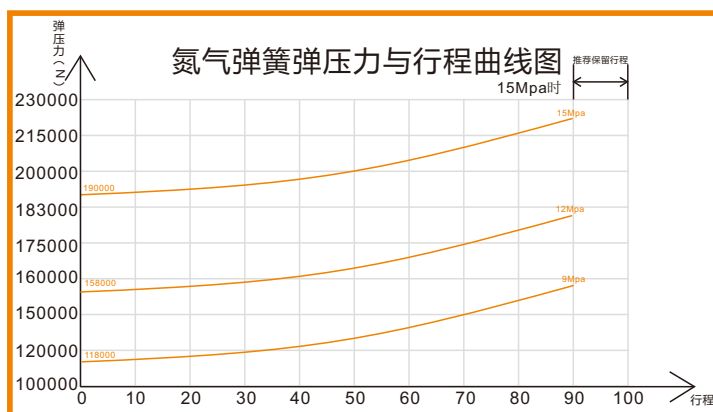

安装方法:

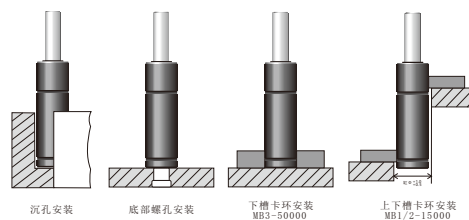

规格型号	初始力	行程	总长L	工作缸长	工作缸直径	活塞杆直径	备注
★BKH183.0-010-110	183000N	10	110	100	150	90	A---24.5 B---90 C---M10*4 (深11mm)
★BKH183.0-016-136	183000N	16	136	120	150	90	
★BKH183.0-025-165	183000N	25	165	140	150	90	
★BKH183.0-032-197	183000N	32	197	165	150	90	
★BKH183.0-040-235	183000N	40	235	195	150	90	
★BKH183.0-050-270	183000N	50	270	220	150	90	

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择