


BKH系列 30000N BBK-JINGBA 模具氮气弹簧

禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。



超细强力型氮气弹簧

基本技术参数


公称弹压力.....30KN
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.5m/s
工作介质.....氮气 (N₂)
工作温度范围.....-10~+80℃
单位温度压力变化率..±0.3%/℃
推荐工作频率...6~50次/min

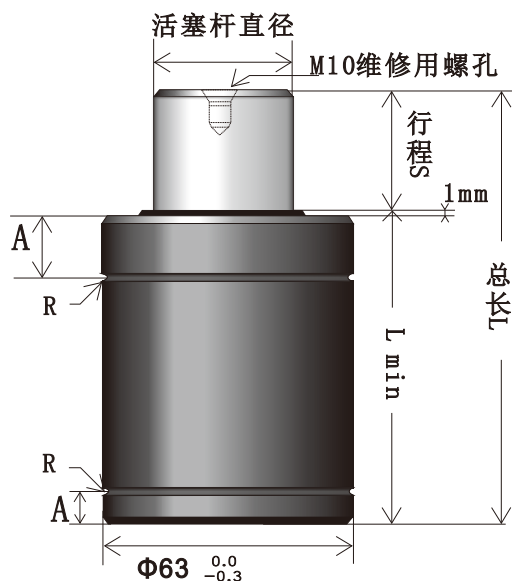

工作缸外径

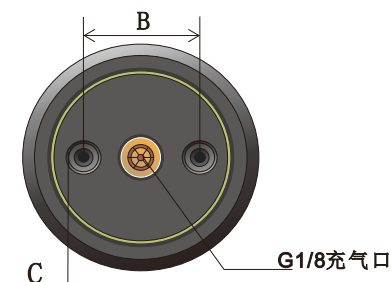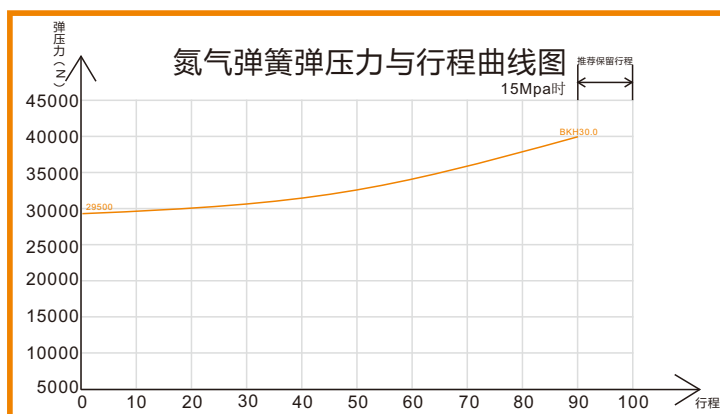

安装方法:

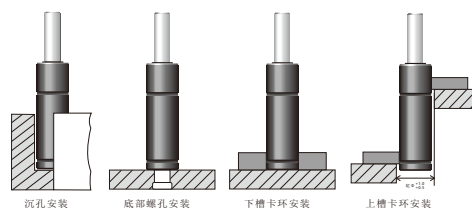

规格型号	初始力	行程	总长L	工作缸长	工作缸直径	活塞杆直径	备注
★BKH30.0-010-085	30000N	10	85	75	63	38	A---18 B---34 C---M8*2 (深9mm) R---2
★BKH30.0-016-103	30000N	16	103	87	63	38	
★BKH30.0-025-130	30000N	25	130	105	63	38	
★BKH30.0-032-150	30000N	32	150	118	63	38	
★BKH30.0-040-175	30000N	40	175	135	63	38	
★BKH30.0-050-205	30000N	50	205	155	63	38	

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择