



禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

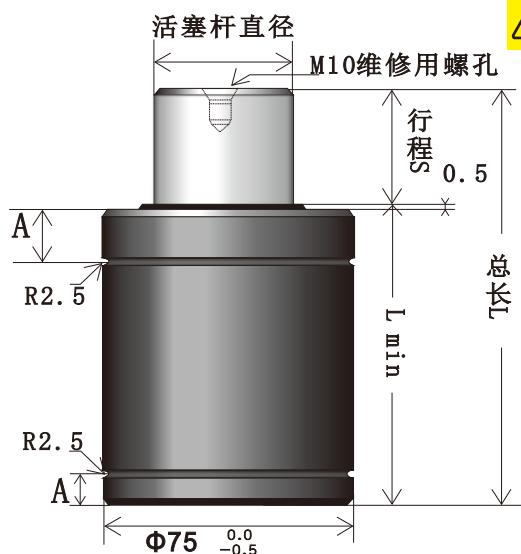


工作缸外径




超细强力型氮气弹簧

基本技术参数

公称弹压力.....50KN
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.5m/s
工作介质....氮气 (N₂)
工作温度范围.....-10~+80°C
单位温度压力变化率...±0.3%/°C
推荐工作频率...6~50次/min

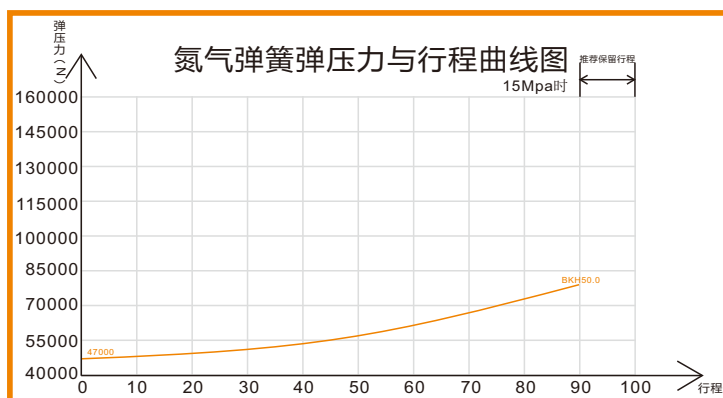

安装方法:

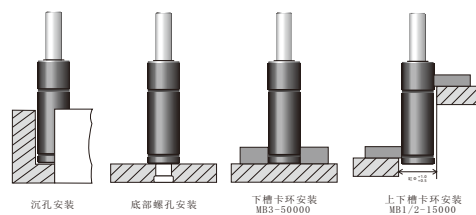

规格型号	初始力	行程	总长L	工作缸长	工作缸直径	活塞杆直径	备注
★BKH50.0-010-080	47000N	10	80	70	75	50	A---18 B---40 C---M8*4 (深9mm)
★BKH50.0-016-106	47000N	16	106	90	75	50	
★BKH50.0-025-135	47000N	25	135	110	75	50	
★BKH50.0-032-167	47000N	32	167	135	75	50	
★BKH50.0-040-200	47000N	40	200	160	75	50	
★BKH50.0-050-240	47000N	50	240	190	75	50	

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择