


# BKH系列 5000N BBK-JINGBA

模具氮气弹簧

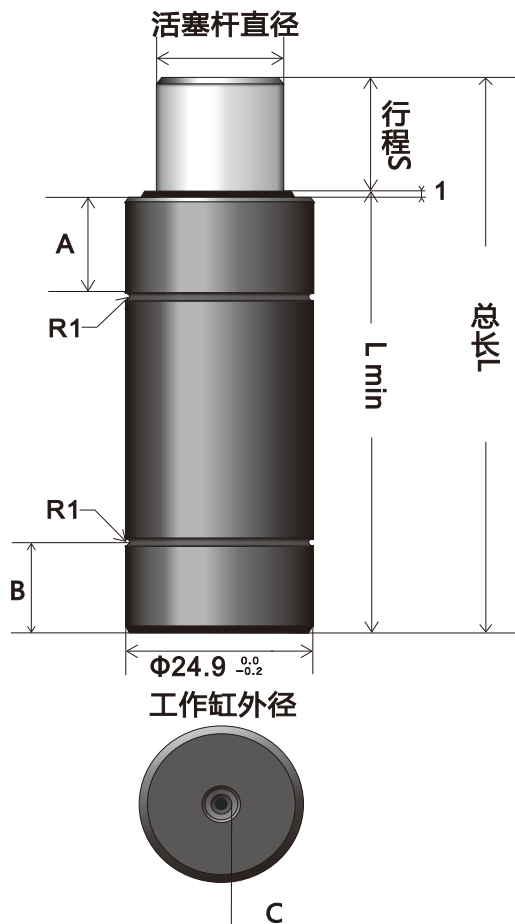


禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。


## 超细强力型氮气弹簧

### 基本技术参数

公称弹压力.....50KN  
最大充气压强...15Mpa  
最小充气压强...2.5Mpa  
最大工作速度...≤0.4m/s  
工作介质....氮气 (N<sub>2</sub>)  
工作温度范围.....-5 ~ +80℃  
单位温度压力变化率...±0.3%/℃  
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

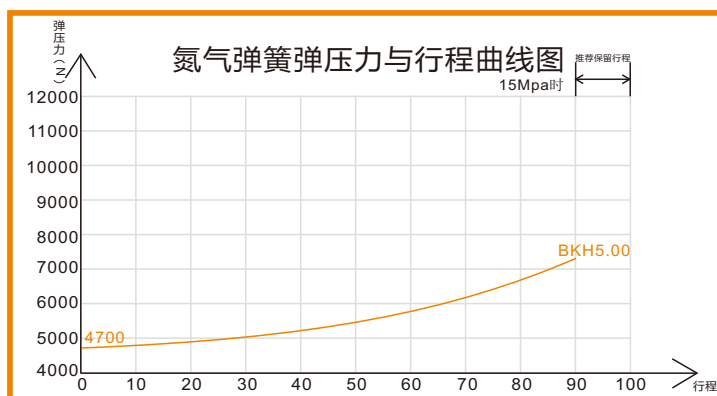

### 安装方法:

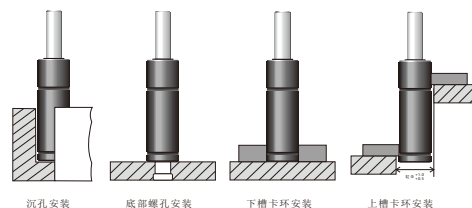

| 规格型号            | 初始力   | 行程 | 总长L | 工作缸长 | 工作缸直径 | 活塞杆直径 | 备注                                       |
|-----------------|-------|----|-----|------|-------|-------|------------------------------------------|
| ★BKH5.0-006-056 | 4700N | 6  | 56  | 50   | 25    | 12    | A---10.5<br>B---10.5<br>C---M6<br>(深7mm) |
| ★BKH5.0-010-070 | 4700N | 10 | 70  | 60   | 25    | 12    |                                          |
| ★BKH5.0-016-091 | 4700N | 16 | 91  | 75   | 25    | 12    |                                          |
| ★BKH5.0-025-120 | 4700N | 25 | 120 | 95   | 25    | 12    |                                          |
| ★BKH5.0-032-140 | 4700N | 32 | 140 | 108  | 25    | 12    |                                          |
| ★BKH5.0-040-165 | 4700N | 40 | 165 | 125  | 25    | 12    |                                          |
| ★BKH5.0-050-195 | 4700N | 50 | 195 | 145  | 25    | 12    |                                          |

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择