


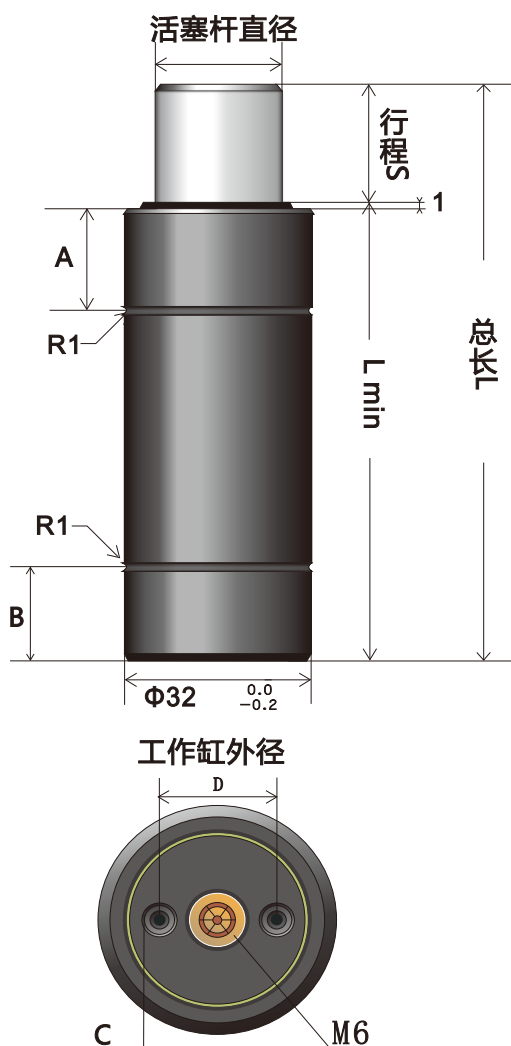


禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。


超细强力型氮气弹簧

基本技术参数

公称弹压力.....7.5KN
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.4m/s
工作介质.....氮气 (N₂)
工作温度范围.....-5 ~ +80℃
单位温度压力变化率...±0.3%/℃
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

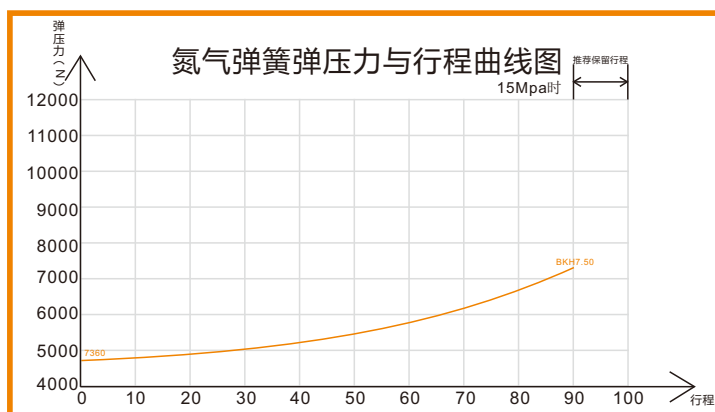

安装方法:

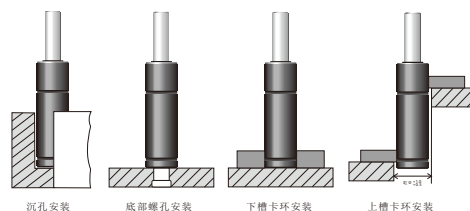

规格型号	初始力	行程	总长L	工作缸长	工作缸直径	活塞杆直径	备注
★BKH7.5-006-063	7500N	6	63	57	32	20	A---10.5 B---10.5 C---M6*2 (深7mm) D---15mm
★BKH7.5-010-075	7500N	10	75	65	32	20	
★BKH7.5-016-093	7500N	16	93	77	32	20	
★BKH7.5-025-120	7500N	25	120	95	32	20	
★BKH7.5-032-140	7500N	32	140	108	32	20	
★BKH7.5-040-165	7500N	40	165	125	32	20	
★BKH7.5-050-195	7500N	50	195	145	32	20	

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择