



1. 如果超过行程范围S使用, 则会导致气体溢出。请务必在行程范围内使用, 以免触到泄压衬套。
2. 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

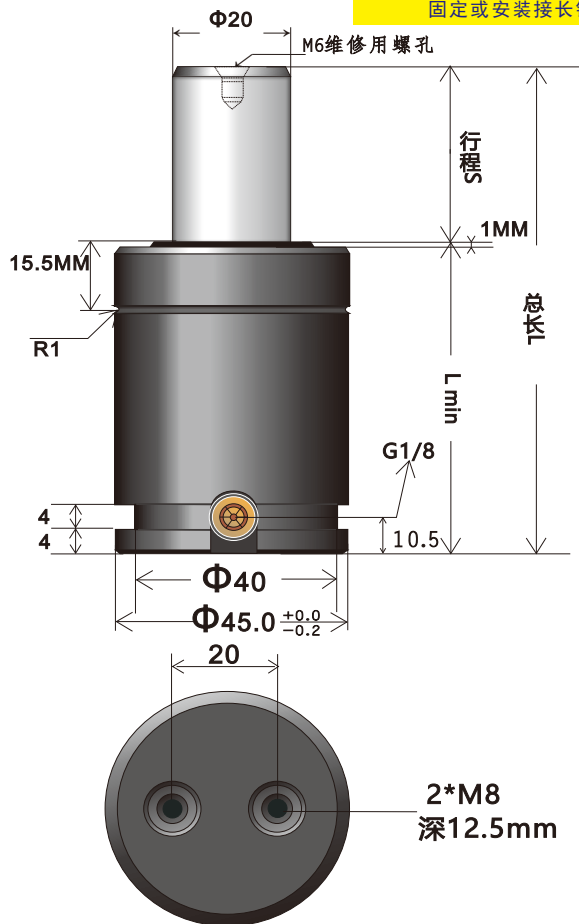


BKJ5.0产品总长: 50mm+ (2×行程), 该氮气弹簧比BKB5.0短35mm, 安装方与BKB5.0一样。

基本技术参数

公称弹压力.....5000N
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤1.2m/s
工作介质....氮气 (N₂)
工作温度范围...-20 ~ +80°C
单位温度压力变化率...±0.3%/°C
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

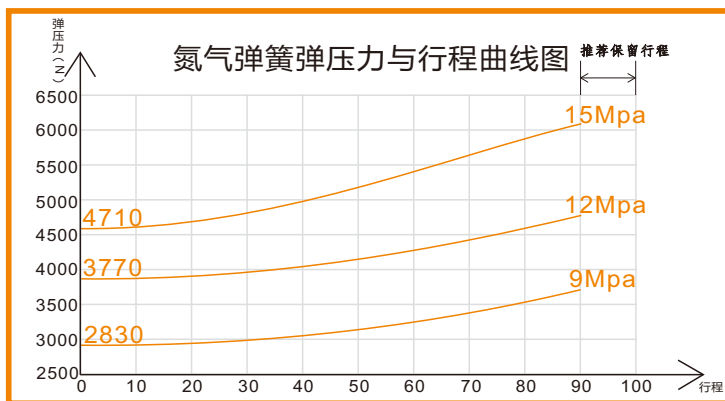


安装方法:

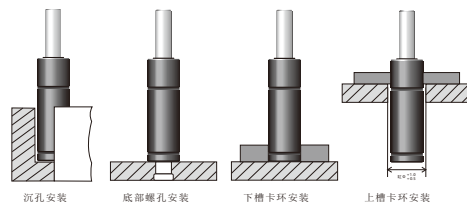

规格型号	行程	总长L	Lmin
★BKJ5.0-013-076	13	76	63
★BKJ5.0-025-100	25	100	75
BKJ5.0-038-126	38	126	88
BKJ5.0-050-150	50	150	100
BKJ5.0-064-177	63.5	177	113.5
BKJ5.0-080-210	80	210	130
BKJ5.0-100-250	100	250	150
BKJ5.0-125-300	125	300	175


注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择

MP

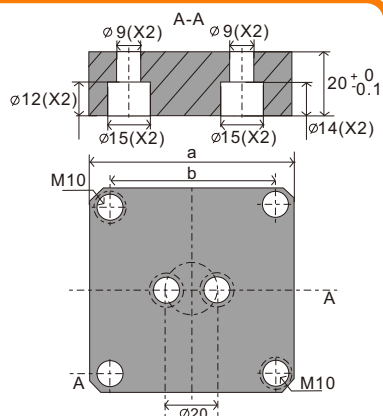


Order No	a	b
MP-500	70	50

FC

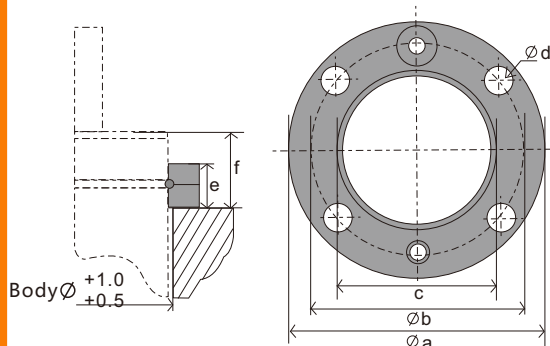


Order No	Ø a	Ø b	c	d	Ø e	f
FC-500	86	70.7	50	9	13	22

FCS

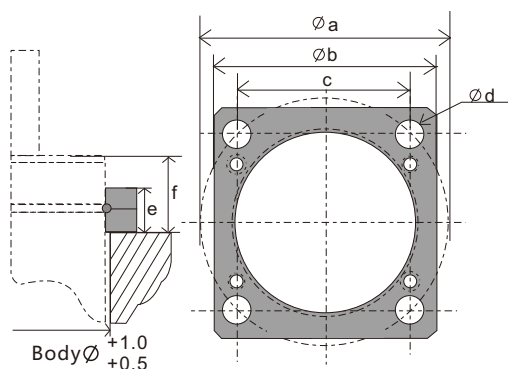

Order No	Ø a	Ø b	c	d	Ø e	f
FCS-500	70.7	64	50	9	13	22

FFC

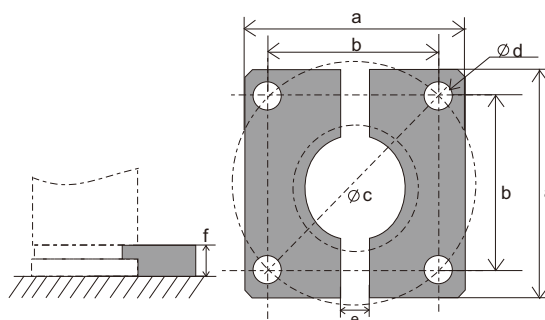

Order No	a	b	Ø c	Ø d	e	f
FFC-500	70	50	70.7	9	20	6.5