



BKJ7.5系列7500N

BKJ7.5产品总长：50mm+（2×行程），
该氮气弹簧比BKB7.5短45mm，安装方
与BKB7.5一样。

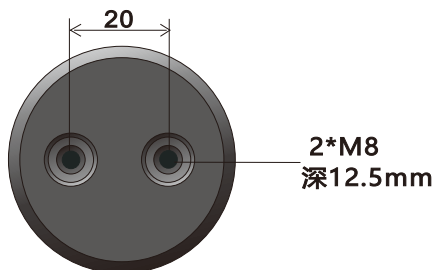


1. 如果超过行程范围S使用，则会
导致气体溢出。请务必在行程范
围内使用，以免触到泄压衬套。
2. 禁止利用前端工艺孔(M)进行
固定或安装接长销。

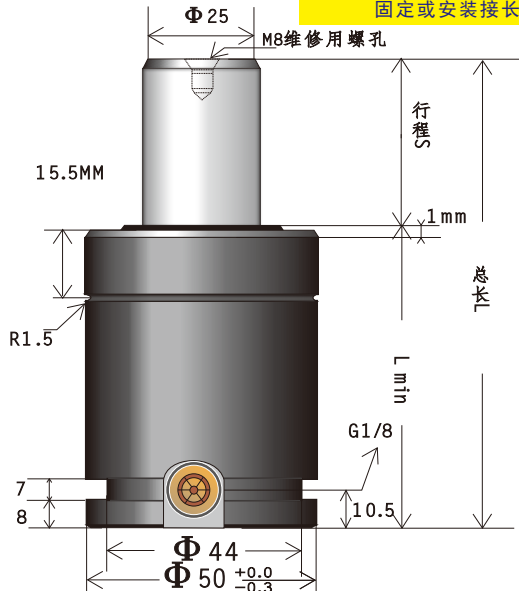


基本技术参数

公称弹力.....7500N
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤1.2m/s
工作介质....氮气 (N₂)
工作温度范围 -20 ~ +80℃
单位温度压力变化率...±0.3%/℃
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

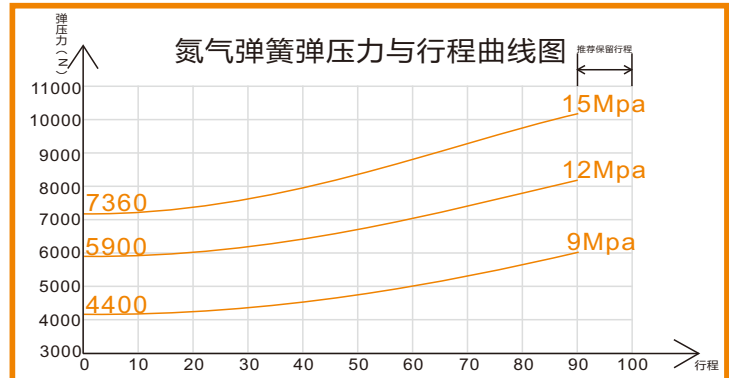


安装方法:

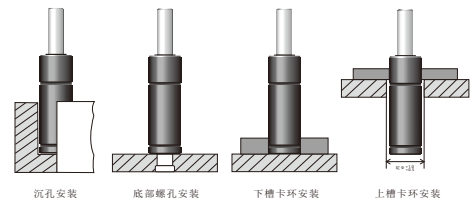

规格型号	行程	总长L	Lmin
★BKJ7.5-006-0062	6	62	56
★BKJ7.5-013-076	13	76	63
★BKJ7.5-019-088	19	88	69
★BKJ7.5-025-100	25	100	75
BKJ7.5-038-126	38	126	88
BKJ7.5-050-150	50	150	100
BKJ7.5-064-177	63.5	177	110
BKJ7.5-080-210	80	210	130
BKJ7.5-100-250	100	250	150
BKJ7.5-125-300	125	300	175


注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择

MP

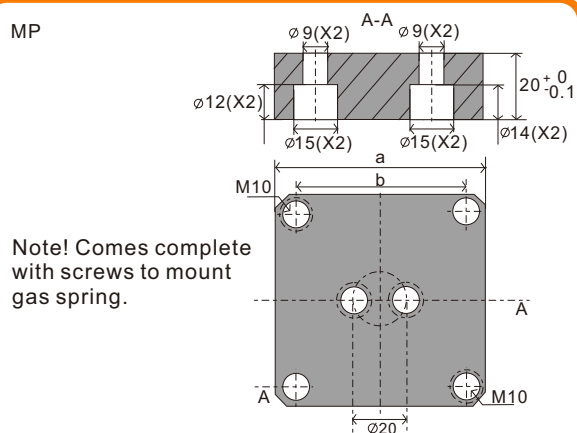


Order No	a	b
MP-750	75	56.5

FC

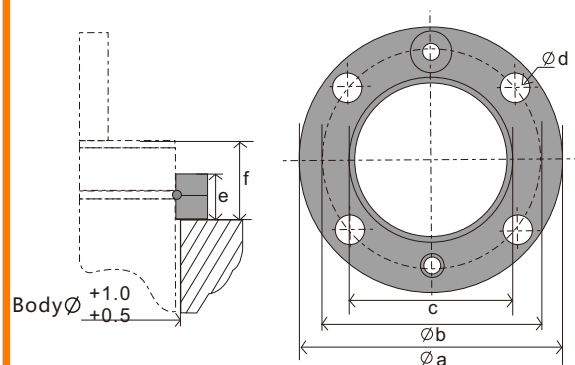


Order No	Ø a	Ø b	c	Ø d	e	f
FC-750	95	80	56.5	9	13	22

FCS

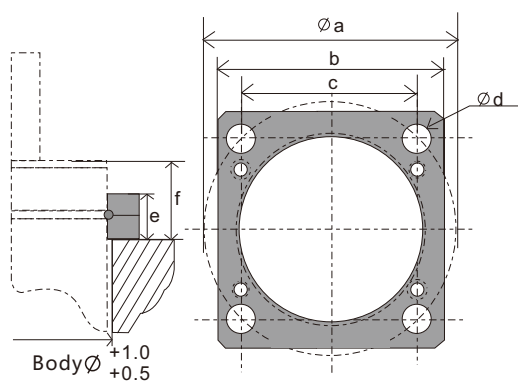

Order No	Ø a	b	c	Ø d	e	f
FCS-750	80	70	56.5	9	13	22

FFC

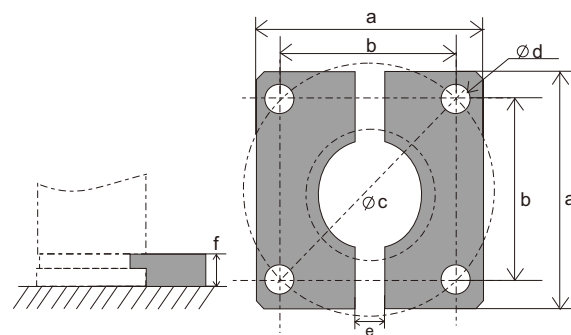

Order No	a	b	Ø c	Ø d	e	f
FFC-750	75	56.5	80	9	24	12