


BKN 50 系列15000N

BBK-JINGBA
模具氮气弹簧

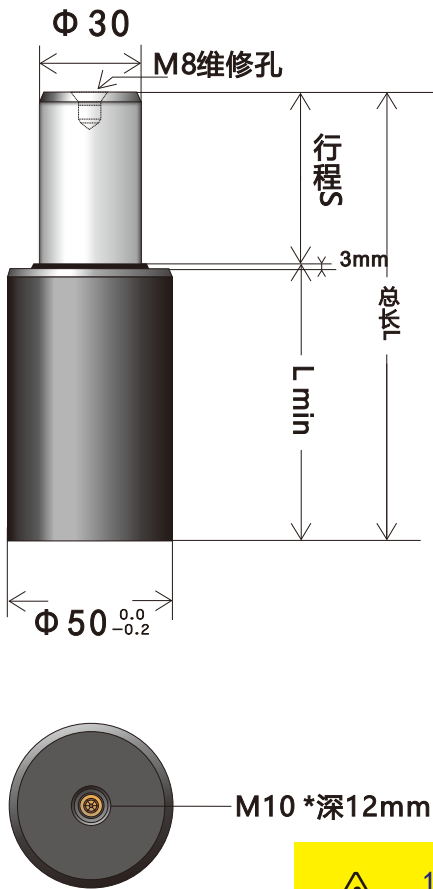


替换米思米GSN(GSC)50系列产品

基本技术参数

公称弹力...15000N
最大充气压强...21.2Mpa
最小充气压强...不可调
最大工作速度...≤1.2m/s

工作介质...氮气 (N₂)
工作温度范围: 0 ~ +40℃ 请勿超60℃.
单位温度压力变化率...± 10%℃
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

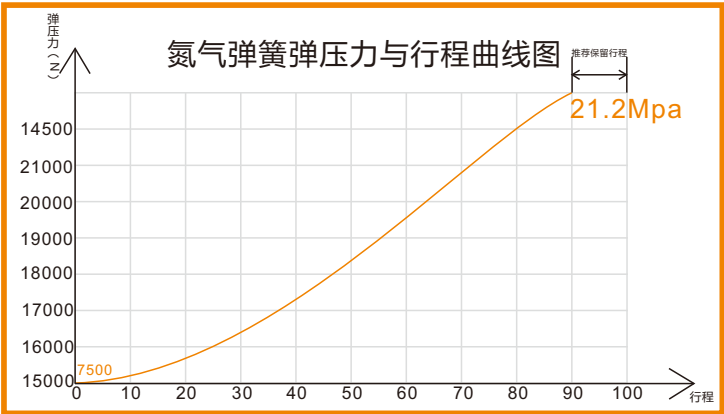

-
1. 如果超过行程范围S使用，则会导致气体溢出。
请务必在行程范围内使用，以免触到泄压衬套。

2. 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

规格型号	行程	总长L	Lmin
★ BKN50-010	10	60	50
★ BKN50-015	15	70	55
★ BKN50-020	20	80	60
★ BKN50-025	25	90	65
★ BKN50-032	32	105	73
★ BKN50-038	38	116	78
★ BKN50-045	45	130	85
★ BKN50-050	50	140	90
★ BKN50-056	56	155	99
★ BKN50-063	63	170	107
★ BKN50-080	80	200	120

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择