



BKN 25 系列3000N

BBK-JINGBA
模具氮气弹簧

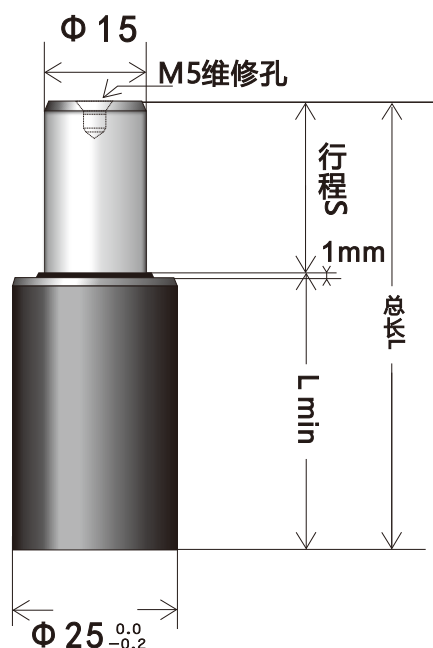


M6 * 深6mm

替换米思米GSN(GSC)25系列产品

基本技术参数

公称弹力...3000N
最大充气压强...17Mpa
最小充气压强...不可调
最大工作速度...≤1.2m/s
工作介质...氮气 (N₂)
工作温度范围...0 ~ +40℃ 请勿超80℃.
单位温度压力变化率...±10%℃
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

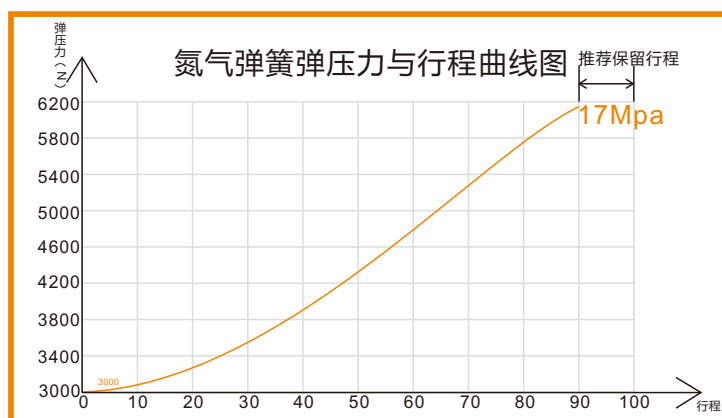

1. 如果超过行程范围S使用，则会导致气体溢出。请务必在行程范围内使用，以免触到泄压衬套。
2. 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

规格型号	行程	总长L	Lmin
★ BKN25-010	10	50	40
★ BKN25-015	15	60	45
★ BKN25-020	20	70	50
★ BKN25-025	25	80	55
★ BKN25-032	32	94	62
★ BKN25-038	38	106	68
★ BKN25-045	45	120	75
★ BKN25-050	50	130	80
★ BKN25-063	63	156	93
★ BKN25-080	80	190	110

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择