


BKN 32 系列3750N

BBK-JINGBA


模具氮气弹簧

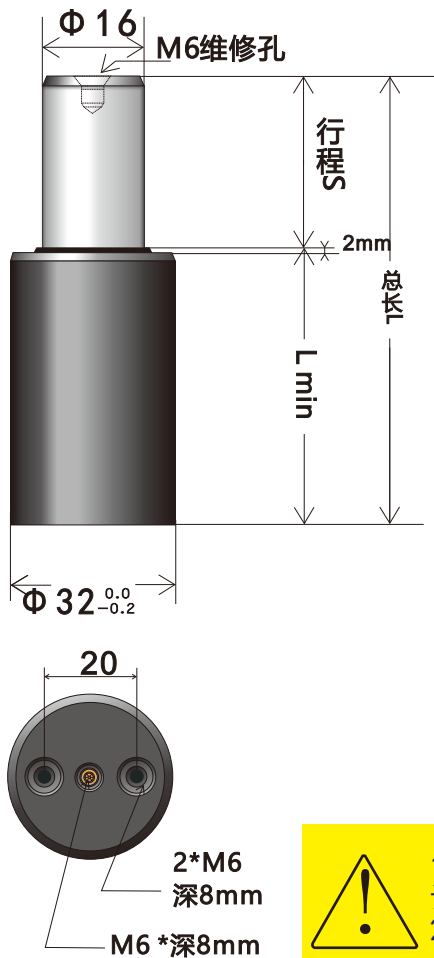

替换米思米GSN(GSC)32系列产品

基本技术参数

公称弹力...3750N 工作介质...氮气 (N₂)
 最大充气压强...18Mpa 工作温度范围: 0 ~ +40℃ 请勿超80℃.
 最小充气压强...不可调 单位温度压力变化率...±10%℃
 最大工作速度...≤1.2m/s 推荐工作频率...6 ~ 50次/min

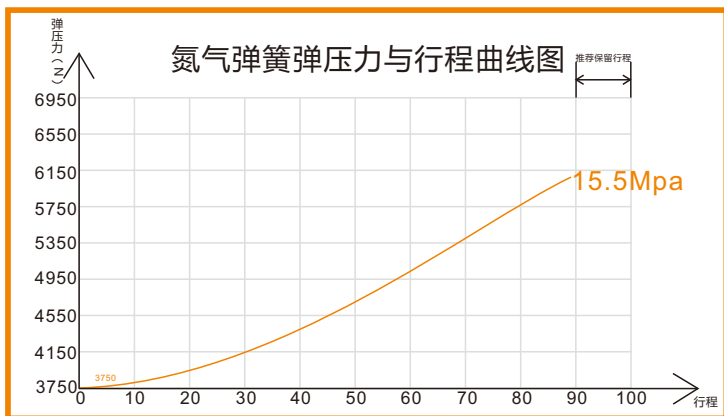

1. 如果超过行程范围S使用, 则会导致气体溢出。请务必在行程范围内使用, 以免触到泄压衬套。
2. 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

规格型号	行程	总长L	Lmin
★ BKN32-010	10	55	45
★ BKN32-015	15	65	50
★ BKN32-020	20	75	55
★ BKN32-025	25	85	60
★ BKN32-032	32	100	68
★ BKN32-038	38	111	73
★ BKN32-045	45	125	80
★ BKN32-050	50	135	85
★ BKN32-056	56	150	94
★ BKN32-063	63	165	102
★ BKN32-080	80	195	115

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择