


BKP 38 系列10000N

BBK-JINGBA
模具氮气弹簧

⚠ 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。



非标定制

替换米思米GSZ/GSP/BKQ38系列产品

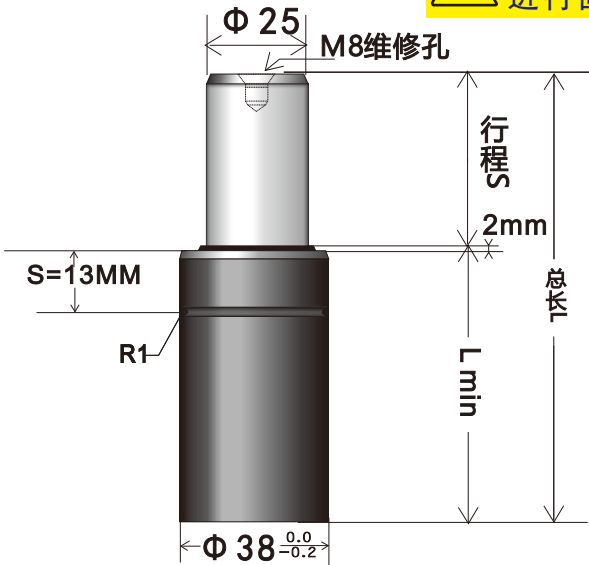

基本技术参数

公称弹力...10000N
最大充气压强...20.5Mpa
最小充气压强...不可调
最大工作速度...≤1.2m/s
工作介质...氮气(N₂)
工作温度范围: 0 ~ +40℃ 请勿超80℃.
单位温度压力变化率: ±10%/℃
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

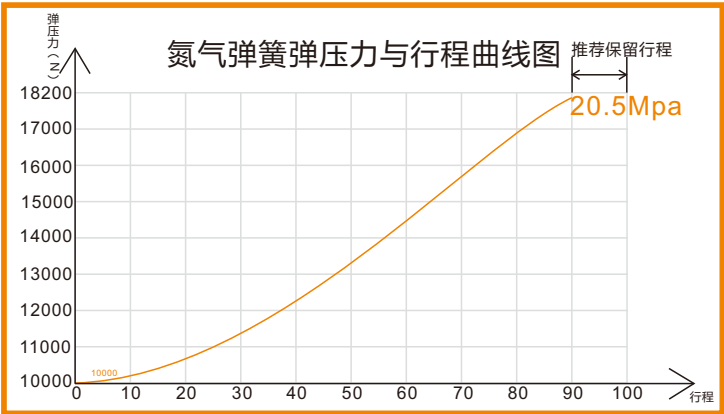

1. 如果超过行程范围S使用，则会导致气体溢出。
请务必在行程范围内使用，以免触到泄压衬套。
2. 禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。

规格型号	行程	总长L	Lmin
★ BKP38-010	10	75	65
★ BKP38-015	15	85	70
★ BKP38-020	20	95	75
★ BKP38-025	25	105	80
★ BKP38-032	32	120	88
★ BKP38-038	38	135	97
★ BKP38-045	45	150	105
★ BKP38-050	50	160	110
★ BKP38-056	56	175	119
★ BKP38-063	63	205	142
★ BKP38-075	75	230	155
★ BKP38-080	80	240	160

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择