


BKH系列 75000N BBK-JINGBA

模具氮气弹簧

禁止利用前端工艺孔(M)进行固定或安装接长销。


超细强力型氮气弹簧

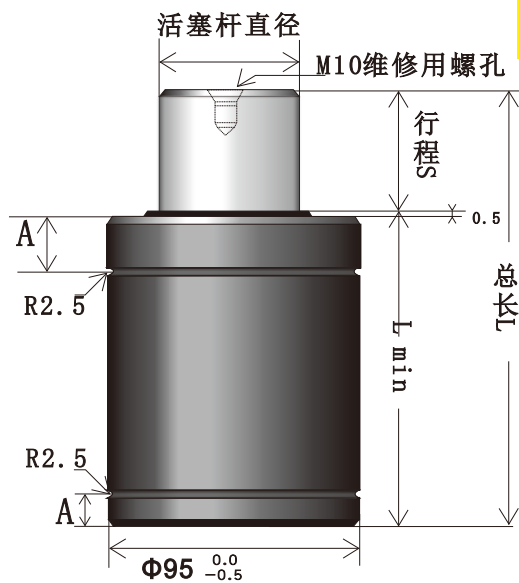


基本技术参数

公称弹压力.....75KN
最大充气压强...15Mpa
最小充气压强...2.5Mpa
最大工作速度...≤0.5m/s

工作介质.....氮气 (N₂)
工作温度范围.....-10 ~ +80°C
单位温度压力变化率...±0.3%/°C
推荐工作频率...6 ~ 50次/min

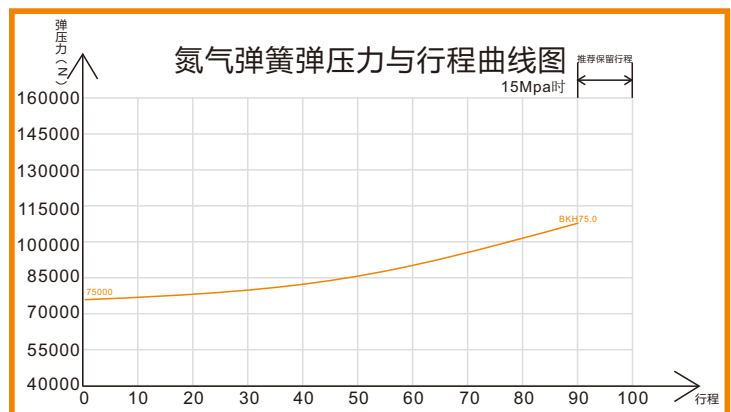

安装方法:

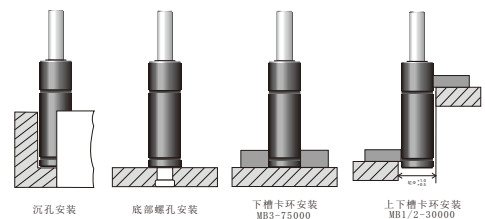

规格型号	初始力	行程	总长L	工作缸长	工作缸直径	活塞杆直径	备注
★BKH75.0-010-090	75000N	10	90	80	95	65	A---21 B---52 C---M8*4 (深9mm)
★BKH75.0-016-116	75000N	16	116	100	95	65	
★BKH75.0-025-145	75000N	25	145	120	95	65	
★BKH75.0-032-182	75000N	32	182	150	95	65	
★BKH75.0-040-210	75000N	40	210	170	95	65	
★BKH75.0-050-255	75000N	50	255	205	95	65	

注:带"★"型号为不常用或非标产品订购时请注意选择